


La gamme de machines VOLMER

**VOLMER**<sup>®</sup>  
ENGINEERING




T-RUBBER

# ACCESSOIRES

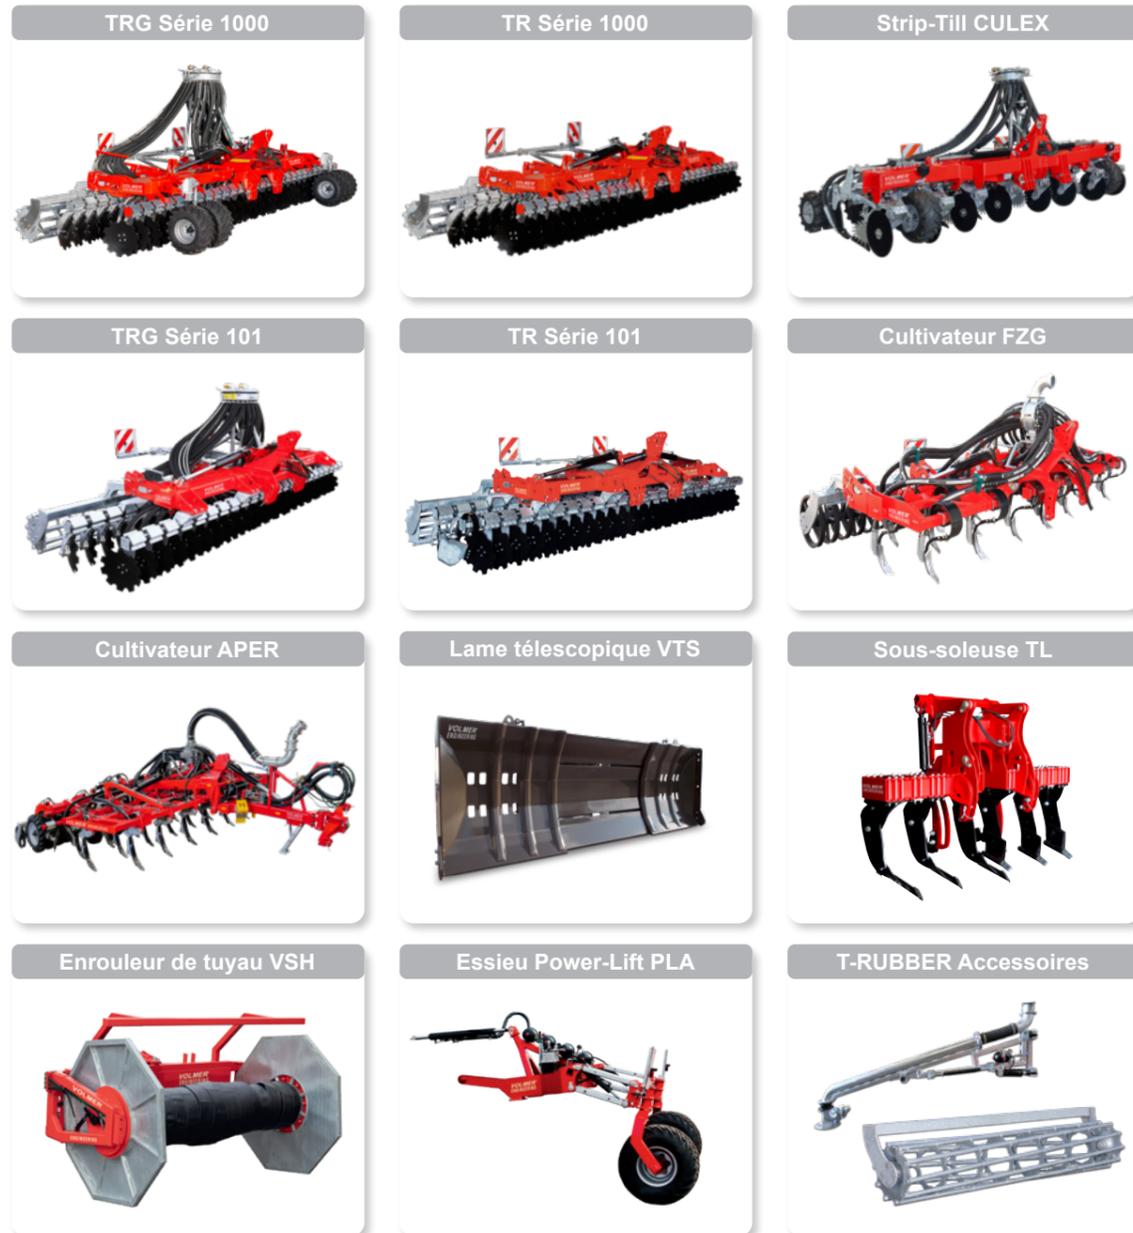

Vos interlocuteurs

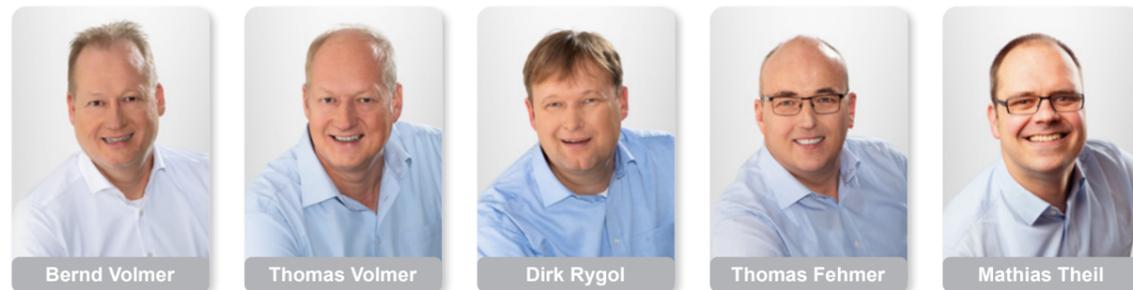

**VOLMER ENGINEERING GmbH**

Lingener Damm 229  
48429 Rheine

[www.volmer-engineering.com](http://www.volmer-engineering.com)

Tel. +49 59 71 94 632-0  
Fax +49 59 71 94 362-90

[info@volmer-engineering.com](mailto:info@volmer-engineering.com)

# ACCESSOIRES

[www.volmer-engineering.com](http://www.volmer-engineering.com)

## 12. Bras pivotant

- Bras pivotant de 6 pouces pour le raccord avec les tuyaux
- Joint articulé au niveau de la connexion
- Point d'installation pour débitmètre
- Suspension hydropneumatique pour le réglage de la hauteur tout en tirant le tuyau

## 11. Power-Lift

- Le centre de gravité du déchaumeur à disques est déplacé vers l'avant.
- Le 3eme point ne porte pas de charge, ce qui réduit le poids transféré sur l'essieu arrière du véhicule tracteur.



## 10. Herse Étrille

- Herse Étrille au lieu de rouleaux (uniquement disponible avec des roues de jauge)

## 8. Disque de bordure



## 9. Info

	SÉRIE 101	SÉRIE 1000
Rouleaux arrière	En 2 parties	En 3 parties
Essieu Power-lift	1 roue	2 roues
Réglage hydraulique de la hauteur	4 vérins	6 vérins
Roues de jauge 1 roue	✓	-
Roues de jauge 2 roues	✓	✓
Triangle d'attelage	✓	seulement 7 m
Dispositif de fixation quatre points	✓	-
Semoir pour cultures intermédiaires	✓	✓

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.



## 1. Distributeur de lisier

- Distributeur de lisier extra bas pour véhicules tracteurs ayant leur propre bras avec tuyaux



## 2. Semoir

- Semoir pour cultures intermédiaires avec déflecteurs




## 3. Réglage de la hauteur

- Réglage hydraulique de la profondeur de travail




## 4. Système d'attelage

- Dispositifs de fixation soudés pour le triangle d'attelage, ou disponible en version attelage trois / quatre points

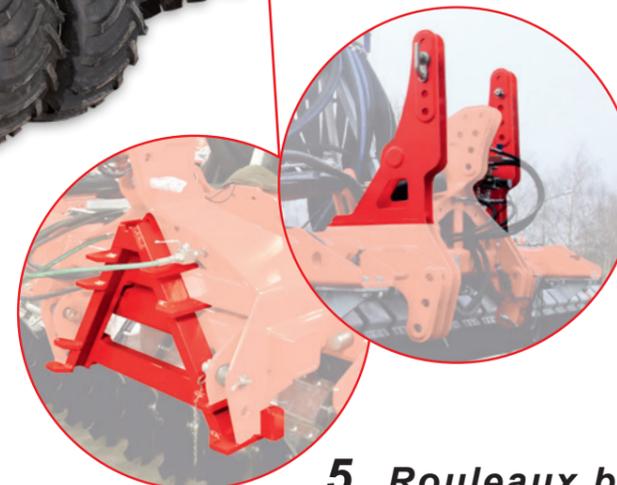

## 5. Rouleaux barres, rouleaux à lames flexibles et rouleaux à profil en U

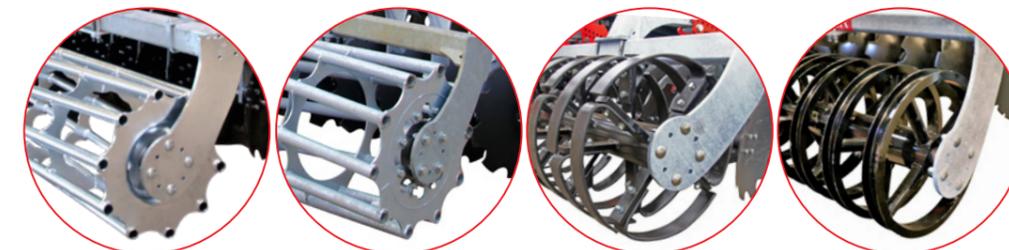

## 6. Roues de jauge

- Disponible en roue de jauge simple et double



## 7. Plaques de bordure

- Plaques de bordure à l'avant et / ou à l'arrière



	Unité dimensionnelle	ROULEAUX BARRES	ROULEAUX BARRES	ROULEAUX À LAMES FLEXIBLES	ROULEAUX À PROFIL EN U
Diamètre	mm	550	650	580	560
Poids approximatif par mètre avec châssis	kg	85	110	155	110 plus la terre dans le profil U
Protection contre la rouille		galvanisé	galvanisé	RAL 9005	RAL 9005
Nb éléments pour 3 m	Pièce	-	-	15	16

Les poids et dimensions sont approximatifs et non contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.